



rollcom

**KURBEL-UND
GURT-BEDIENUNG**

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG FÜR ROLLADEN MIT HANDBEDIENUNG EMPFEHLUNG FÜR EIN LANGES ROLLADENLEBEN

WICHTIG!

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise. Fehlende oder unzureichende Kenntnisse der Bedienungs- und Wartungsanleitung führen zum Verlust aller Haftungsansprüche gegen uns. Bewahren Sie dieses Dokument gut auf, es enthält auch Hinweise zur Wartung und Instandsetzung.

Dieser Rollladen wurde Ihnen von Fachleuten des Rollladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerks geliefert und eingebaut. Reparaturen und Demontage dürfen nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Nehmen Sie selbst keine Veränderung am Produkt vor. Eine sichere Handhabung ist dann nicht mehr gewährleistet.


Dargestellte Abbildungen sind exemplarisch. Die Anleitung ist auch für andere Arten von Rollläden gültig.

Großer FAQ-Bereich auf unserer Internetseite www.rollcom.de

ROLLADEN ÖFFNEN

Aufzugsgurte immer gleichmäßig und senkrecht nach unten ziehen. Eine seitliche Ablenkung führt zu übermäßigem Verschleiß. Der Gurt kann sich dadurch verziehen. Dies kann Funktionsstörungen hervorrufen.


ACHTUNG!
Gurt wird automatisch im Gurtwickler aufgewickelt.



Problemlos mit dem Gurt öffnen und schließen

ROLLADEN SCHLIESSEN

Problemlos mit dem Gurt öffnen und schließen



Aufzugsgurte immer gleichmäßig und senkrecht aus dem Wicklergehäuse ziehen. Eine seitliche Ablenkung führt zu übermäßigem Verschleiß. Der Gurt kann sich dadurch verziehen. Dies kann Funktionsstörungen hervorrufen.


ACHTUNG!
Gurtband nach oben nachgeben, nie loslassen.

ROLLADEN ÖFFNEN/SCHLIESSEN

Vermeiden Sie jede ruckartige Betätigung der Aufzugsgurte.

Verlangsamen Sie die Bewegung beim Hochziehen, damit der Rollladen nicht gewaltsam oben anschlägt. Der Rollladen könnte sonst beschädigt werden.


Lassen Sie das Gurtband beim Schließen des Rollladens nie los und verlangsamen Sie die Bewegung vor dem vollständigen Schließen.



Problemlos mit dem Gurt öffnen und schließen

ROLLADEN ÖFFNEN

Kurbeln ja, aber bitte gewaltfrei



Eine zu große Ablenkung der Kurbelstange führt zu Schwergängigkeit und übermäßigem Verschleiß.


Verlangsamen Sie die Bewegung vor dem vollständigen Öffnen. Dadurch wird vermieden, dass der Rollladen gewaltsam oben anschlägt und der Rollladen beschädigt wird.

Versuchen Sie nicht gewaltsam weiterzudrehen, es könnte eine Blockierung auftreten.

ROLLADEN SCHLIESSEN

Verlangsamen Sie die Bewegung vor dem vollständigen Schließen.


Drehen Sie bei geschlossenem Rollladen nicht weiter in Abwärtsrichtung, sobald Sie einen Widerstand spüren.



Kurbeln ja, aber bitte gewaltfrei

ROLLADENBEDIENUNG BEI STURM

Was tun, wenn Sturm den Rollladen traktiert



Geschlossene Rollläden können bei geöffnetem Fenster nicht jeder Windlast widerstehen.

Schließen Sie deshalb bei stärkerem Wind Ihre Fenster. Sorgen Sie dafür, dass auch in Ihrer Abwesenheit kein Durchzug entstehen kann.


Die angegebene Windklasse gilt nur bei geschlossenen Fenstern!

ROLLADEN ALS SONNENSCHUTZ



Bei Verwendung von Rollläden als Sonnenschutz dürfen diese nicht vollständig geschlossen werden. Durch den dann auftretenden Hitzestau hinter dem Rollladen können Kunststoffrollläden ausbauchen.

Stellen Sie die Rollläden auf Lichtschlitze, so dass eine Hinterlüftung gewährleistet ist.



Was tun, wenn Hitze den Rollladen traktiert









rollcom

**KURBEL-UND
GURT-UND
BEDIENUNG**

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG FÜR ROLLADEN MIT HANDBEDIENUNG

EMPFEHLUNG FÜR EIN LANGES ROLLADENLEBEN
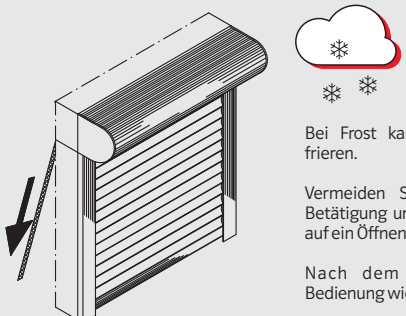
<p>Was tun, wenn Kälte den Rollladen traktiert</p>	<p>ROLLADENBEDIENUNG BEI KÄLTE</p>  <p>Bei Frost kann der Rollladen anfrieren.</p> <p>Vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung und verzichten Sie dann auf ein Öffnen oder Schließen.</p> <p>Nach dem Abtauen ist eine Bedienung wieder möglich.</p>	<p>PFLEGE</p> <p>Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Oberfläche des Rollladens regelmäßig von anhaftendem Schmutz zu reinigen.</p> <p>Entfernen Sie dabei Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen.</p> <p>Zur Reinigung der Oberfläche verwenden Sie handelsübliche Reiniger für Kunststoffoberflächen.</p> 	<p>Rollladen pflegen, ganz einfach</p>
<p>Achtung</p>	<p>VERFAHRBEREICH DES ROLLADENS</p>  <p>Der Ablauf des Rollladens darf nicht behindert werden.</p> <p>Achten Sie deshalb darauf, dass keine Hindernisse im Laufbereich des Rollladens vorhanden sind.</p>	<p>FALSCHBEDIENUNG</p> <p>Schieben Sie den Rollladen nie hoch, dies könnte Funktionsstörungen hervorrufen.</p> 	<p>Achtung</p>
<p>Rollladen-Wartung und Service</p>	<p>WARTUNG UND SERVICE</p>  <p>WICHTIG: Die Revisionsöffnung (Rollladendeckel) muss immer frei zugänglich sein. Nicht übertapezieren oder überputzen.</p> <p>Das Gehäuse, den Behang, den Motor und die Schienen niemals schmieren! Service- bzw. Reparaturarbeiten nur von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen lassen.</p> <p>Bitte keine Selbstreparaturen vornehmen - es droht der Verlust der Gewährleistungsansprüche.</p>	<p>WARTUNG UND SERVICE</p> <p>Überprüfen Sie die Bedienteile auf sichtbaren Verschleiß und Beschädigungen.</p> <p>Lassen Sie die Bedienungsgorgane rechtzeitig durch einen Fachmann erneuern. Sollte z. B. der Aufzugsgurt reißen, so läuft der Rollladen unkontrolliert ab und kann beschädigt werden.</p> <p>Achtung: Rollladen nicht benutzen, wenn eine Reparatur erforderlich ist.</p> 	<p>Rollladen-Wartung und Service</p>
<p>Ihr rollcom Fachbetrieb</p>		<p>CE</p> <p>Schlotterer rollcom.de GmbH & Co. KG Industriestraße 10 72411 Bodelshausen Deutschland</p> <p>Konformitätserklärung 2006</p> <p>Norm: DIN EN 13659 Abschlüsse: Verwendung nur im Außenbereich Windklassifizierung: Siehe separate Tabelle</p>	

Nachdruck, auch auszugsweise untersagt.